



deceuninck

*Mettez-vous à l'abri
des regards indiscrets*

Brise vue

Aménagement extérieur

www.deceuninck.fr

Un **brise-vue** coordonné à votre terrasse, pour vous abriter des regards indiscrets

Etre vraiment chez soi est possible avec le système de panneau d'occultation réalisé avec la lame composite Essentielle. Ce système vous apporte une grande harmonie dans l'aménagement de votre extérieur. Vous pouvez ainsi créer un espace convivial et échapper aux regards indiscrets (palissades, brise-vues...).



Qualité de votre aménagement

Réalisé avec la lame Deceuninck Essentielle, votre panneau aura tous les avantages du bois et du PVC : robuste (ce système a été conçu pour résister à des vents de 140 km/h), résistant à l'eau, facile d'entretien, esthétique, ne se fend pas, sans écharde...


La facilité avant tout

Tout a été pensé et étudié afin de simplifier au maximum l'installation de votre panneau d'occultation. Les poteaux existent en 2 hauteurs (1.15 m ou 2.35 m) ; un profil de démarrage et de finition, des joints de finition, des embouts de finition à positionner sur le haut des poteaux (permettant des angles variables), des clips de jonction entre lames et leurs fixations composent l'essentiel des accessoires d'installation.

Composants des kits *brise-vue*

Deceuninck vous propose des kits complets, avec ou sans lames de remplissage

Hauteur maxi	Un kit poteaux départ / fin / angle		Un kit poteaux de connexion	
	1,15 m	1,85 m	1,15 m	1,85 m
Sans lame	P. 9282	P. 9283	P. 9274	P. 9275
Avec 13 lames		P. 9281		P. 9280

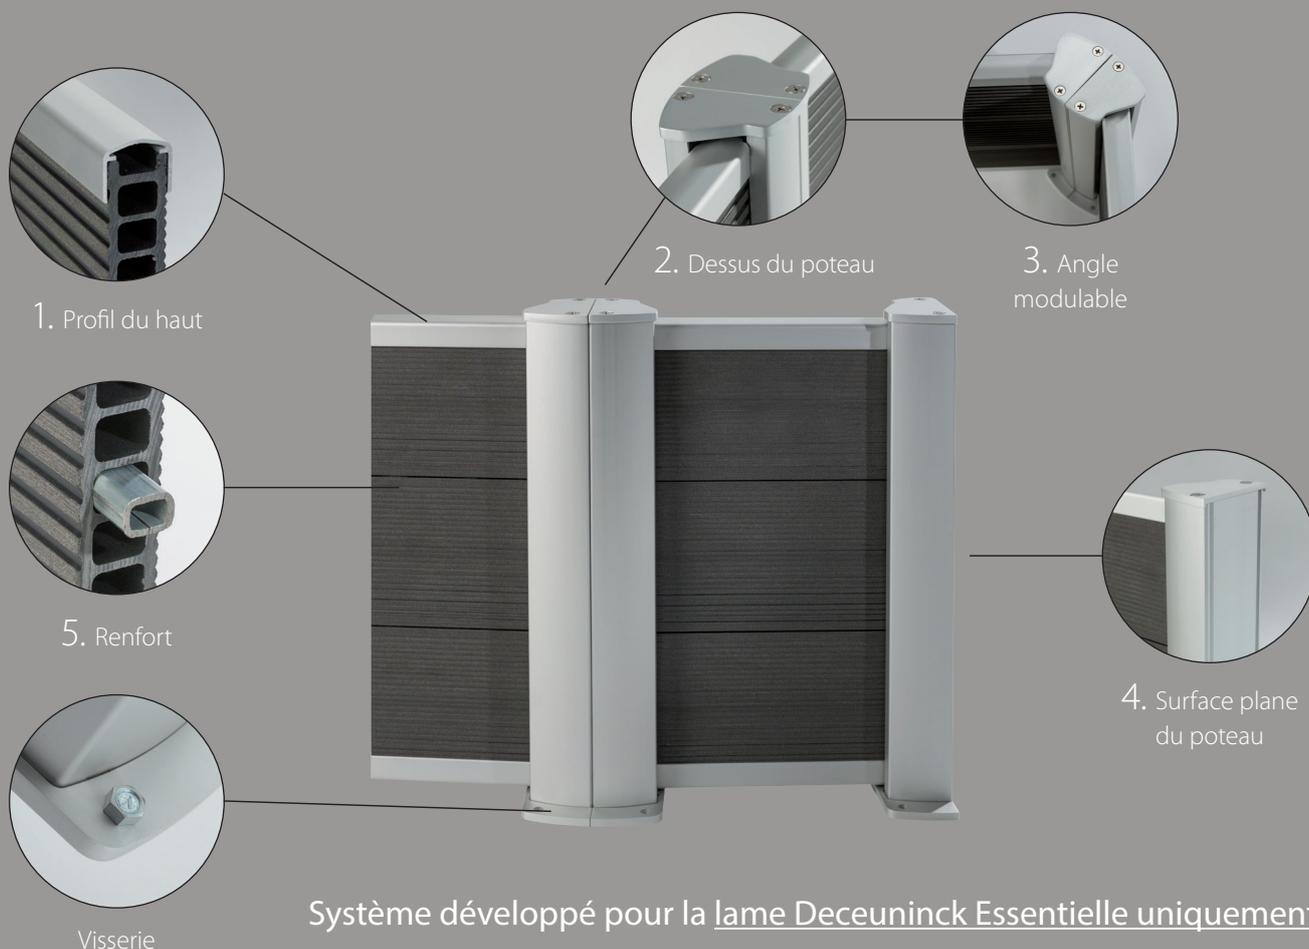

Liste des accessoires contenus dans les kits :

Kit n°1 : sans lame de terrasse

- Renforts (5) à mettre dans les planches (P. 9282/9274 = 2 ex / P. 9283/9275 = 3 ex)
- Profils de finition (1) : haut + bas
- Clips (6) de jonction (P. 9282/9274 = 21 ex / P. 9283/9275 = 36 ex)
- Embouts de finition aluminium, avec vis
- Platinas aluminium pour la version 1.15 m (P. 9282/9274 = G + D)

Kit n°2 : avec lames de terrasse

- Identique au kit n°1 + 13 lames de terrasse longueur 2 mètres prêtes à être installées
 - version 1 avec poteaux départ / fin / angle : P. 9281
 - version 2 avec poteaux de connexion : P. 9280




Votre *brise-vue* étape par étape

1. Choisir la hauteur du brise-vue

2 possibilités :

1/ Maxi 1,85 m (kits 9283 ou 9275) :

- pose avec scellement béton.
- pose sur sabot (9272 départ/fin - 9273 intermédiaire)




2/ Maxi 1,15 m (kit 9282 ou 9274) :

- pose sur platines.



2. Choisir le design de vos lames


Vous pouvez aussi combiner les versions entre elles !



Recto
fines rainures

Verso
larges rainures

3. Choisir la couleur des poteaux aluminium et des sabots




012
anodisé noir

065
anodisé argent



Exemple de montage
avec scellement béton

4. Choisir la couleur des lames

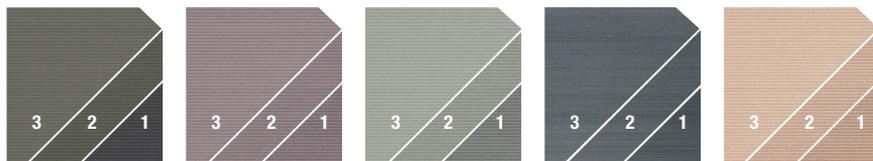

502 - noir réglisse

503 - brun noisette

509 - gris galet

510 - gris ardoise

522 - beige noix

Les échantillons de couleur sont des reproductions qui peuvent différer du produit définitif. Les grandes surfaces représentent la patine naturelle que les lames Twinson auront au fil du temps. Twinson contient des fibres de bois susceptibles de créer des variations de teintes et d'aspect.

Dès que le produit est exposé au soleil et à la pluie, ces fibres subissent un processus de vieillissement naturel et une modification de leurs couleurs. Après quelques mois, la patine finale se stabilise. Les lames doivent être mélangées entre elles avant la pose, de façon à obtenir un effet naturel.

Les brise-vues sont astucieux et faciles à installer !

- La surface plane du poteau (4) se positionne aisément le long d'un mur.
- Le profilé de finition (1) peut être utilisé pour définir l'entraxe entre deux poteaux
- Séparez les deux parties (2) composant un poteau et formez un poteau de départ et de fin. (4)
- Tous les angles sont possibles (3) : 90°, 135° et 180°






Coloris Gris ardoise



Coloris Gris galet



Coloris Brun noisette

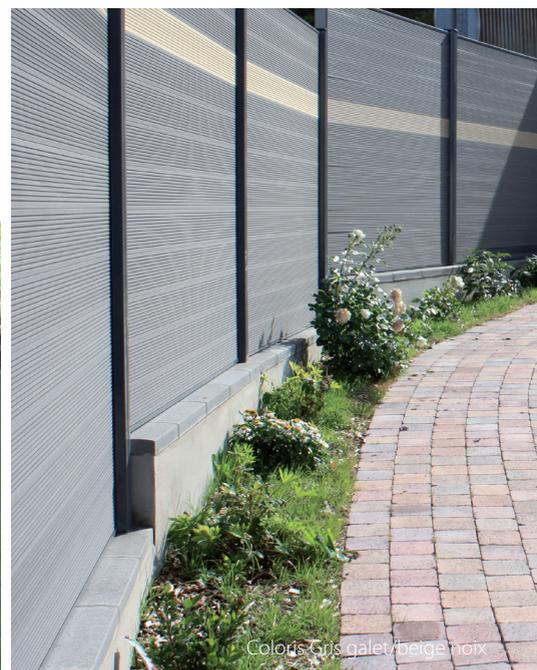

Coloris Gris galet/beige noir

La lame Essentielle est extrudée à partir d'un matériau unique breveté : Twinson



Twinson est un matériau de base unique et exceptionnel combinant les avantages du bois et du PVC. Twinson vous offre le meilleur de deux mondes : l'aspect naturel et la chaleur du bois, ainsi que la facilité d'entretien et la durabilité du PVC.




PEFC (PEFC - Program for the Endorsement of Forest Certification) garantit que le nombre d'arbres abattus n'est pas supérieur au nombre d'arbres replantés, et que la biodiversité est maintenue. Les lames de terrasse Deceuninck sont constituées de Twinson ; un matériau qui utilise du bois certifié PEFC.



Grâce à la technologie Twinson, les lames de terrasse Deceuninck sont 100% recyclables



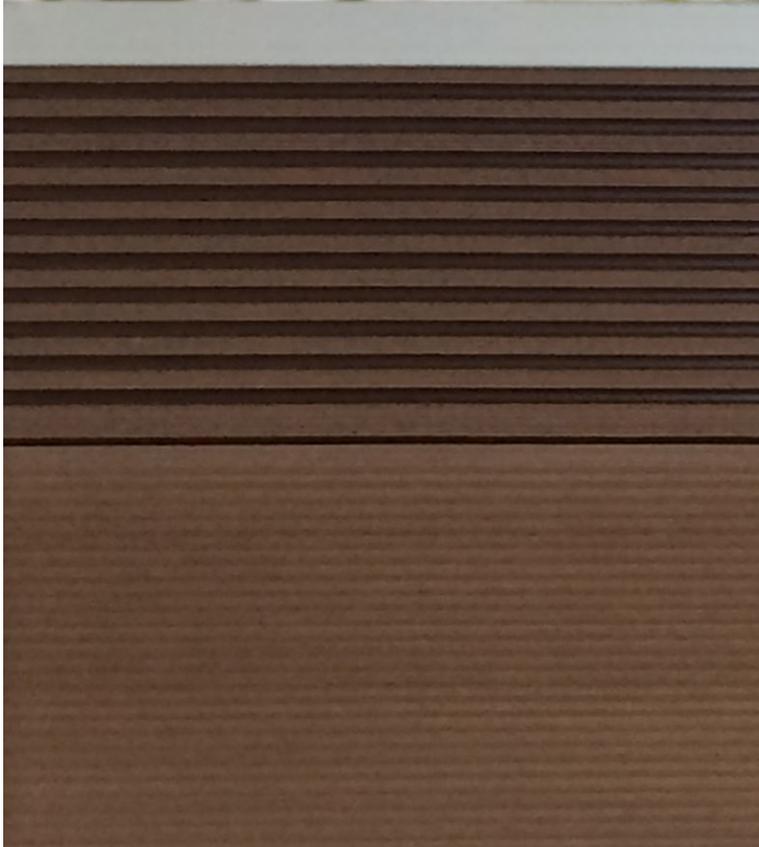

innovation



ecology



design

L'engagement de Deceuninck en matière d'innovation, d'écologie et de design nous impose un objectif précis : construire une habitation durable. Une habitation présentant un meilleur rendement énergétique et un aspect plus séduisant. Deceuninck utilise dans le monde entier des matériaux de pointe et fabrique des produits à fortes longévité et isolation, qui demandent peu d'entretien et qui peuvent être recyclés à 100 %. En outre, nos valeurs nous permettent de bâtir un monde meilleur pour nos partenaires et utilisateurs finaux.

Deceuninck SAS

Zone Industrielle • Impasse des bleuets • 80700 Roye
T +33 3 22 87 66 66 • deceuninck.sa@deceuninck.com

