

# *Premium plat 167 Twinson (P 9576)*

(O-Wall)

## *Generalités*

**deceuninck**

1.1 Matériau et avantages

1.2 Couleurs

1.3 Usinage et précautions de sécurité

1.5 Garantie

1.6 Stockage & transport

## 1.1. Matériaux et avantages

### Le meilleur de deux mondes:

Twinson vous souhaite la bienvenue dans son univers, au point de rencontre entre nature et technologie. Twinson est composé de bois et de PVC. Associant ces deux matières en un nouveau matériau de base, Twinson vous donne le meilleur des deux mondes: l'aspect naturel et la chaleur du bois ainsi que la facilité d'entretien et la robustesse du PVC. Recyclable à 100 %, Twinson –une matière certifiée PEFC– est aussi une alternative écologique aux bois tropicaux. Alors que le bois tropical n'est disponible que dans des forêts primaires menacées, Twinson contient du pin, qui croît rapidement dans des forêts replantées en permanence.

- aspect naturel
- entretien réduit
- durable
- résistance à l'eau
- résistance aux insectes
- ne se fend pas
- écologique (recyclable à 100%)
- sans écharde
- certifié PEFC

### A propos de PEFC:




PEFC est une organisation internationale à but non-lucratif qui s'engage pour une gestion forestière durable. Avec plus de 200 millions d'hectares de forêt certifiée, PEFC est le plus grand système de certification au monde. PEFC veille à ce qu'il n'y ait pas plus de coupes que la forêt ne peut produire et protège la biodiversité. Le respect de l'habitat naturel de la faune et de la flore, ainsi que du sol et du climat, est essentiel à cet égard.

## 1.2. Couleurs

Les profilés de bardage et les finitions Premium sont proposés en 3 couleurs naturelles. Avec Twinson, vous transformez votre maison en un environnement soigné et élégant qui vous fera plaisir pendant de longues années.


### Couleurs Twinson Premium:



502  
noir réglisse



504  
brun écorce



505  
brun tourbe

Les échantillons de couleur sont des reproductions qui peuvent varier de l'original. La grande surface montre la couleur naturelle que prendra le bardage Premium au fil du temps. Twinson Premium contient des fibres de bois, qui peuvent présenter des variations de couleur et d'aspect. Lorsque le produit est exposé au soleil et à la pluie, ces fibres vieillissent naturellement, pouvant altérer la couleur. La patine finale est obtenue après quelques mois. Pour un effet naturel, les planches doivent être mélangées avant la pose.

## 1.3. Usinage et précautions de sécurité

### 1.3.1. Usinage

De manière générale, les outils pour le travail du bois conviennent parfaitement.

Outils spécifiques:



- Sciage avec scie à onglets: des lames à dents (fines) carbure sont recommandées ou avec scie sauteuse
- Forer: mèches HSS
  - Pour avoir le meilleur résultat, il est important de ne pas exercer trop de force lors de la manipulation des profilés
  - Enlèvement des bavures éventuelles à l'aide de papier de verre ou paille de fer. Faites attention de manipuler les profilés dans la même direction que les rainures et enlevez toutes les poussières après.

### 1.3.2. Précautions de sécurité:

Nous vous recommandons de porter un masque antipoussières et des lunettes de protection si vous utilisez des appareils électriques pour traiter les profilés. Lors du traitement, aucune substance nocive ne se dégage.

### 1.3.3. Supports de sciage:

PAS DANS LA GAMME DECEUNINCK

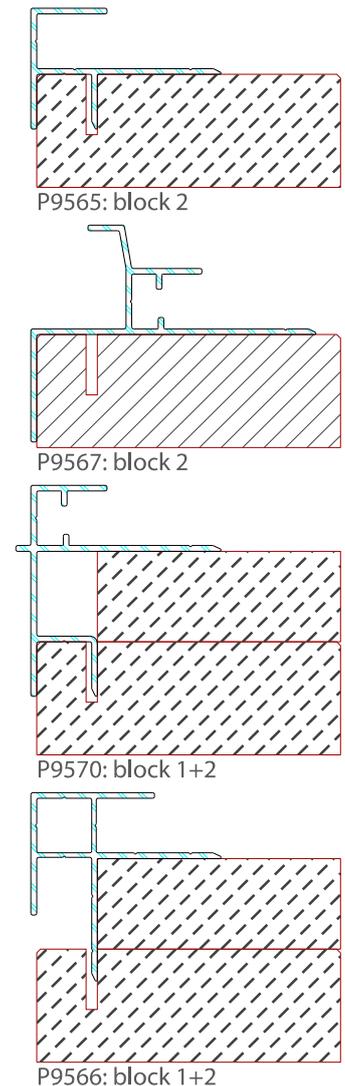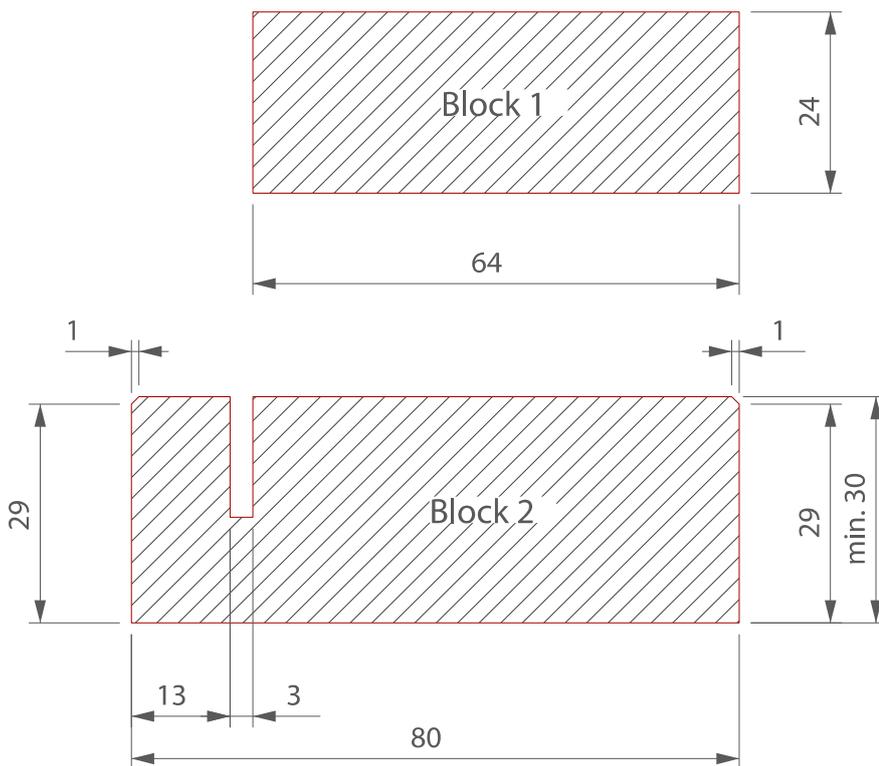

## 1.4 Garantie

<b>DECEUNINCK NV</b> <b>Certificat de garantie pour les produits de bardage Twinson® premium</b>
---

Sous réserve des conditions décrites ci-dessous, Deceuninck NV garantit à l'acquéreur qui achète directement à Deceuninck NV (ci-après l' « Acquéreur »), que les produits de bardage Twinson correspondront à leur spécification au moment de la livraison.

SAUF POUR CE QUI EST EXPRESSEMENT DISPOSE DANS CETTE GARANTIE, DECEUNINCK NV NE DONNE AUCUNE GARANTIE, EXPLICITEMENT OU IMPLICITEMENT, QUANT A LA QUALITE DES PRODUITS DE BARDAGE TWINSON® PREMIUM OU DE LEUR ADEQUATION A UN OBJECTIF PARTICULIER (MEME SI CET OBJECTIF EST COMMUNIQUE EXPLICITEMENT OU IMPLICITEMENT PAR DECEUNINCK NV) OU DE LA CORRESPONDANCE DES PRODUITS DE BARDAGE TWINSON® PREMIUM A UNE DESCRIPTION OU A UN ECHANTILLON QUELCONQUE. DECEUNINCK NE FOURNIT EGALEMENT PAS D'AUTRE GARANTIE. CES GARANTIES SONT EXCLUES PAR LA PRESENTE DE LA MANIERE LA PLUS COMPLETE PERMISE PAR LA LOI.

Nonobstant les stipulations de cette Garantie et sous réserve de la preuve des conditions normales d'utilisation domestique, de charge et d'entretien, Deceuninck NV (ci-après « Deceuninck ») garantit à l'Acquéreur :

- (1) qu'au cours des vingt-cinq (25) années suivant l'achat initial, les produits de bardage Twinson ne se fendront pas, ne se fragmenteront pas et ne subiront aucun dommage structurel dû uniquement et directement aux termites, insectes ou micro-organismes de pourriture molle ;
- (2) qu'au cours des dix (10) années suivant l'achat initial, les produits de bardage Twinson ne se casseront pas à condition cependant de tenir compte que cette Garantie exclut explicitement les cas où le bris survient ou peut être survenu suite à un choc ou une charge dynamique ;
- (3) qu'au cours des dix (10) années suivant l'achat initial, les taches accidentelles sur les produits de bardage Twinson® premium premium causées par des éclaboussures de chlore, de solutions à base de javel ou de sels de déverglaçage, tel qu'indiqués dans le manuel d'entretien des produits de bardage Twinson® premium ([www.twinson.com](http://www.twinson.com)), disparaîtront après une exposition extérieure suffisante du matériel.

Si l'un des défauts susvisés survient au cours de la période de garantie correspondante, l'Acquéreur en avertira immédiatement Deceuninck par écrit au siège social de Deceuninck et l'Acquéreur fournira une description du défaut invoqué, une preuve d'achat ainsi que la date de l'achat et la preuve des conditions normales d'utilisation domestique, de charge et d'entretien. Si ces conditions n'ont pas été respectées, la Garantie ne sera pas applicable. Après notification et conformément à ce qui précède, Deceuninck procédera soit : (a) au remplacement des articles défectueux par des produits de bardage Twinson® premium non défectueux, (b) à leur substitution par un produit de remplacement que Deceuninck jugera de valeur et de qualité comparables, ou (c) au remboursement de la fraction du prix d'achat payée par l'Acquéreur pour le produit défectueux tenant compte de la dépréciation de valeur du produit (à l'exclusion des frais d'installation initiaux), le choix de l'option à prendre appartenant exclusivement à Deceuninck.

La Garantie offerte sur les produits de remplacement ne portera que sur la période encore à courir de la Garantie initiale.

Deceuninck se réserve le droit de suspendre à tout moment la disponibilité de n'importe quel produit de bardage Twinson® premium.

Le remplacement, la substitution ou le remboursement des produits défectueux de bardage Twinson® premium sont les seuls recours ouverts à l'Acquéreur en vertu de cette Garantie.

Deceuninck n'encourra aucune responsabilité vis-à-vis de l'Acquéreur autre que celle procédant des points (1), (2) et (3) ci-dessus.

Les coûts de main-d'œuvre occasionnés par l'enlèvement des produits de bardage Twinson® premium défectueux ou par le placement des produits de remplacement NE SONT PAS couverts par cette Garantie. Aucun coût supplémentaire (tels que les frais d'expédition, de livraison, d'installation, d'enlèvement, et autres faux frais) n'est couvert par la Garantie, et Deceuninck s'en décharge expressément.

Deceuninck ne peut être tenu responsable de : (1) la mauvaise installation des produits Twinson® premium premium O-Wall et/ou du non respect des consignes d'installation fournies par Deceuninck; (2) l'usage des produits de bardage Twinson® premium au-delà de l'utilisation domestique normale, ou d'une application non recommandée par les consignes de Deceuninck et les codes locaux de construction; (3) le mouvement, la déformation, l'effondrement ou le tassement du sol ou de la structure de soutien sur lequel ou laquelle les produits Deceuninck sont installés; (4) tous cas de force majeure (tels que les inondations, tornades, tremblements de terre, foudre, etc.), de problèmes environnementaux (tels que la pollution atmosphérique, prolifération de la surface dû aux algues et micro-organismes décolorants, etc.) ou de souillure par une substance extérieure (telles que la terre, graisse, huile, substances non destinées à être mises au contact des produits de bardage Twinson® premium, etc.); (5) les variations ou changements de couleur; (6) la mauvaise manipulation, le stockage inapproprié, le traitement inadéquat ou la négligence dans l'utilisation des produits de bardage Twinson® premium par l'Acquéreur ou par un tiers; ou (7) le changement des propriétés ou le dommage résultant de la peinture, le vernis ou les huiles de protection autre que Twinson Care appliqués sur la surface des produits de bardage Twinson® premium.

Aucune personne ou entité n'est autorisée par Deceuninck à faire de déclarations ou d'assertions - et Deceuninck ne sera liée par aucune déclaration ou assertion de ce type - quant à la qualité ou aux performances des produits de bardage Twinson® premium en des termes autres que ceux de la présente Garantie. Cette Garantie ne peut être modifiée ou amendée, sauf par un document écrit cosigné par Deceuninck et par l'Acquéreur.

Cette Garantie est gouvernée par les lois belges.

Cette Garantie est émise par Deceuninck NV le 25 janvier 2012 et acceptée par l'Acquéreur.

**Nom, adresse et signature de l'Acquéreur**

Cette Garantie doit être renvoyée signée à Deceuninck NV, att. Central Laboratory, Bruggesteeweg 164, B-8830 Hoogdele-Gits où elle sera enregistrée.

Les photocopies ne seront pas acceptées.

## 1.5. Stockage & transport

- Les profilés seront stockés à l'intérieur.
  - Dans un endroit sec et ventilé, et pas exposé directement au soleil.
- Le transport s'effectue horizontalement sur la tranche du profilé.
- Il est recommandé de manipuler les profilés à l'aide de deux personnes. (> 2 m).



- Pour le transport, il est primordial de fixer tous les profilés de telle manière que tous dégâts aux profilés soit évité. Les profilés Twinson glissent facilement l'un sur l'autre ce qui peut éventuellement abîmer la surface des profilés.
- Les profilés doivent être empilés horizontalement (donc couchés) et soutenus à intervalles de 0.8 m maximum.
- Des profilés Twinson stockés à l'extérieur et partiellement exposés à la pluie et aux rayons UV, peuvent montrer des variations de teintes. La couleur commencera à se stabiliser une fois le produit est installé à l'extérieur. Pour un aspect homogène, il est toujours préférable de mixer les planches entre elles avant installation.

