

ThermoFibra

de Deceuninck,

Un esprit
et des valeurs
uniques

*Pour répondre aux attentes du marché,
Deceuninck a mis au point un matériau unique
dédié aux profilés de menuiserie, qui allie pvc
et fibres de verre lors de l'extrusion,
nommé ThermoFibra.*

ThermoFibra :

une avancée technologique qui permet d'atteindre des performances d'isolation exceptionnelles, une grande stabilité des couleurs et une rigidité parfaite même sur les grandes dimensions.



deceuninck



L'AVENIR, C'EST AUJOURD'HUI

Le matériau ThermoFibra de Deceuninck possède de nombreux arguments écologiques :

- 100% recyclable
- Les chutes de menuiseries ThermoFibra peuvent être recyclées et réutilisées puisque la résine PVC utilisée est un thermoplaste, contrairement à des profilés pultrudés à base de résines thermo dures qui ne peuvent pas être recyclées, mais uniquement brûlées !
- Ses caractéristiques permettent une excellente performance thermique des menuiseries, diminuant ainsi les rejets de Co2 lié au chauffage dans l'atmosphère.

Ce métissage de la matière permet d'offrir aux consommateurs des menuiseries toujours plus design à la performance accrue en matière d'isolation.

A technologie unique, nom unique

Thermofibra,
nouveau nom des fenêtres
zendow#neo et des baies vitrées
islide#neo de Deceuninck,
permet d'identifier et de repérer
immédiatement le matériau
au cœur de ces gammes, la fibre.

*Avec ThermoFibra, Deceuninck
affiche avec fierté une personnalité
et des atouts très spécifiques.*



La fenêtre **Zendow#neo ThermoFibra**

*Que l'on se lance dans un projet de construction
ou de rénovation, la fenêtre **Zendow#neo
ThermoFibra**, dont les vitrages peuvent aller jusqu'à
54 mm d'épaisseur, est synonyme
d'efficacité énergétique.*

L'ouvrant est réalisé en ThermoFibra et le dormant est équipé d'un renfort thermique ; une combinaison optimale pour assurer une **performance énergétique accrue** dépassant même les exigences des critères de la RT 2012 et de la norme BBC.

Une définition qui rime avec **économies** mais également avec **confort**.

La présence de fibre continue dans l'ouvrant **limite fortement la dilatation** du matériau aux variations de température, ainsi, les couleurs gardent longtemps leur fraîcheur des premiers jours.

Autre qualité essentielle : sa **résistance aux effractions**. La présence de renforts composites dans les dormants complique, en effet, les tentatives de cambriolage. L'arrachage des quincaileries fixées dans le renfort thermique du dormant est plus complexe.

Si la **performance**, la **durabilité**, la **sécurité** et le respect de l'environnement sont au cœur des préoccupations de Deceuninck, le **style** n'est évidemment pas négligé.

Les **fenêtres Zendow#neo ThermoFibra** sont déclinées dans près de **60 teintes** et **3 finitions** : plaxée, thermolaquée ou teintée dans la masse laissant à chacun la possibilité d'apporter une touche personnelle et harmonieuse à sa maison.

La baie vitrée **iSlide#neo ThermoFibra**

*Privilégier l'ouverture vers l'extérieur,
voir loin, laisser entrer la lumière...
La baie vitrée **iSlide#neo ThermoFibra**
de Deceuninck, c'est le choix de la luminosité,
du design et de l'isolation.*

Ce coulissant combine les avantages du matériau ThermoFibra dans les profilés d'ouvrant, et du renfort thermique dans les dormants.

Des performances thermiques exceptionnelles iSlide#neo ThermoFibra est le coulissant **le plus performant du marché** : $Uw=1,2 \text{ W/m}^2.K$ (selon dimensions, vitrage et options). Il répond aux exigences d'efficacité énergétique des projets RT 2012 et même supérieures.

- L'élégance et la finesse du design : son battement central est très fin : 35 mm, ce qui permet de **gagner en luminosité** dans votre habitation.


- Une **rigidité parfaite** même sur les grandes dimensions

- Une **grande résistance au vent** : il est classé A*4, et répond à une norme cyclonique de 1800 Pascals sans déformation (tests effectués au CSTB – Rapport d'essais PV 16-0072).

La baie vitrée iSlide#neo ThermoFibra, c'est aussi une collection de **59 teintes** et **3 structures** -teintes thermolaquées Décoroc, plaxées effet bois naturel et coloré ou teintées dans la masse

Comme toujours chez Deceuninck, le **style** est indissociable de la **performance**, de la qualité, de la durabilité et du **respect de l'environnement**.

La **baie vitrée iSlide#neo ThermoFibra**, c'est donc l'assurance de se sentir bien chez soi quelque soit le temps à l'extérieur et cela en ayant une vue imprenable sur toutes les nuances du ciel...

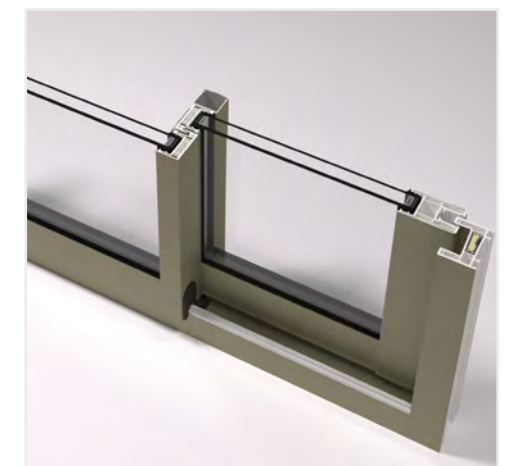



*Avec les menuiseries ThermoFibra,
finis les renforts métalliques dans les profilés
pour garantir une isolation maximale,
et ceci, quelle que soit la dimension,
en blanc comme en couleur.*

*Du coup, moins de stock pour les fabricants,
et un gain de main d'œuvre intéressant !*

deceuninck

CONTACTS PRESSE VIANOVA

Véronik Foucault • foucault@vianova-rp.com
06 84 10 96 58 • 01 53 32 28 70
Chloë Le Corvec • lecorvec@vianova-rp.com
06 86 06 85 13 • 01 53 32 28 58

CONTACT DECEUNINCK

Christelle Eckert
christelle.eckert@deceuninck.com
03 22 87 66 85

